

EIS-2103E

单路 2U 工业防护级服务器




概述

研祥EIS-2103工业服务器基于单路Intel Xeon E3-1200V3、4th I3/I5/I7系列处理器，最大支持32G内存，丰富的I/O端口及扩展使其广泛应用于数据采集与存储、成长型企业信息化建设等领域。

特点

- ◆单路Intel Xeon E3-1200V3、4th I3/I5/I7系列处理器
- ◆支持4个DDR3 DIMM槽位，最大支持32G内存
- ◆板载6个SATA3.0接口，用户根据实际业务需求可通过RAID扩展至8盘位存储
- ◆根据用户(系统集成商)需求，灵活定制服务器物理特性、开关机Logo、外观规格丝印等，协同集成商面向终端用户呈现整体解决方案

产品尺寸图

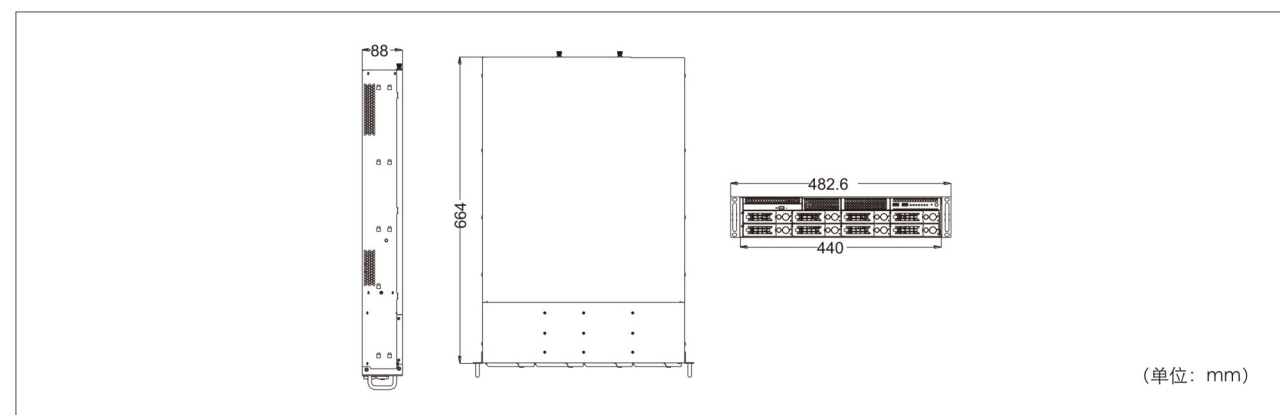

产品规格

内存型号	EIS-2103E
外形规格	19英寸2U机架工业服务器
处理器数量	1个
处理器型号	Socket LGA1150, Intel Xeon E3-1200V3、4th I3/I5/I7系列处理器
芯片组	Intel Q87
内存	4个DDR3 DIMM槽位，最大支持32GB(单条8G内存)
本地存储	板载6个SATA3.0接口，可通过RAID扩展至8盘位存储
RAID支持	可选配支持RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60等功能
板载网络	板载2个GE网络接口
I/O扩展	板载4个半高PCI, 1个半高PCI-Ex1, 1个半高PCI-Ex4, 1个半高PCI-Ex16
集成I/O端口	1个VGA, 4个USB, 1组PS/2, 1个DVI(可扩展至2个)
管理	2个COM口(支持RS232/422/485模式，可扩展至10个串口), 1组LINE-IN/LINE-OUT/MIC-IN音频接口
操作系统支持	Windows 7/8/8.1 专业版/10企业版(32/64Bit), Windows Server 2003/2008(32/64Bit), Windows Server 2008/2012 R2, Fedora 20(x64), Redhat 6.4(x86), CentOS 6.4, Ubuntu
电源	根据用户需求，可灵活选配550W冗余电源，或500W单电源
工作温度	-10℃~45℃
尺寸(W×H×D)	440mm(宽)×88mm(高)×664mm(深)

订购信息

料号	型号	描述
0020-059981	EIS-2103E/单电源/准系统	研祥2U工业服务器/单路Intel 4th I3/I5/I7/E3-1200V3处理器/4个DIMM槽位/2个千兆网口/2个COM口/板载6个SATA口/8个3.5寸抽拉硬盘盒/500W单电源/工业黑
0020-059971	EIS-2103E/冗余电源/准系统	研祥2U工业服务器/单路Intel 4th I3/I5/I7/E3-1200V3处理器/4个DIMM槽位/2个千兆网口/2个COM口/板载6个SATA口/8个3.5寸抽拉硬盘盒/550W冗余电源/工业黑
0010-087151	EIS-2103E原装整机	研祥2U工业服务器/1*E3-1246V3/1*8G/2个千兆网口/2个COM口/1*1T HDD/7个3.5寸抽拉硬盘盒/500W单电源/工业黑