

# CPC-16COM

6U 16 串口 CompactPCI 扩展卡



## 概述

CPC-16COM 是一块高性能的 PCI 总线接口 16 串口通用卡。该串口卡标准 CPCI 结构，支持热插拔，方便使用，兼容 PICMG2.0、PICMG2.1 规范。

注：该板是 IO 板，不能接在系统槽。


## 特点

- ◆ 6U 标准 CPCI 架, 32bit、33MHz CPCI 总线，支持热插拔
- ◆ 16 个 RS232/422/485 串口可切换，最高速率支持 115200bps
- ◆ 前板接口 2 个 DB68 接口，DB68 扩展支持 8 个串口；支持后走线
- ◆ 工作温度：-40℃ ~ 70℃
- ◆ 存储温度：-45℃ ~ 80℃
- ◆ 相对湿度：5% ~ 95% 非凝结

## 订购信息

| 料号          | 型号          | 描述  |
|-------------|-------------|---|
| 0060-002421 | CPC-16COM   | 6U CompactPCI 串口板 / 16 路 RS-232/422/485 串口 / 支持后走线 / 32Bit CPCI Bus / 2 个 DB68 接口 / PICMG2.0, 2.1 |
| 0060-002411 | CPC-RP16COM | CPC-16COM 后插板 / 16 路 RS-232/422/485 串口板 / 2 个 DB68 接口   |

## 产品尺寸图

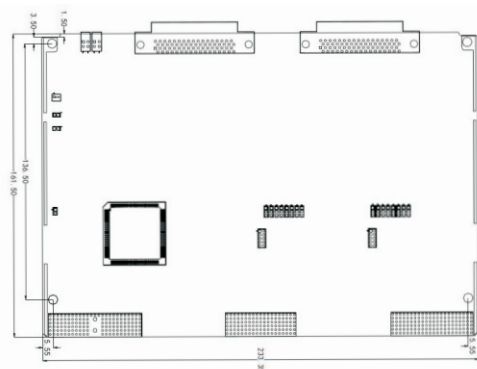

(单位: mm)