

EIS-2206B

双路2U机架工业服务器



概述

研祥EIS-2206B 2U机架工业服务器是一款基于Intel Xeon E5-2600V3/V4系列处理器打造的自主可控服务器产品，支持DDR4服务器内存，具有高性能、强扩展、高可靠、工业级防护等特性。无论是工业信息化建设、视频安防监控、企业级数据中心建设还是云计算、大数据应用，EIS-2206B都可以提供多种灵活的配置选择，满足客户持续增长的业务需求


特点

- ◆ 基于Intel E5-2600V3/V4系列处理器，最高可达44个计算内核，2TB内存(LRDIMM 128G)
- ◆ 可选板载集成RAID SAS3接口(12Gbps)，支持RAID 0/1/10，满足高I/O应用程序需求
- ◆ 按需选择单Socket和双Socket机型，客制化定制，协同集成商面向终端用户呈现整体解决方案

产品规格

型号	EIS-2206B
外形规格	19英寸 2U 机架工业服务器
处理器数量	1/2 个
处理器型号	Intel Xeon E5-2600V3/V4系列
芯片组	Intel C612 系列 (Wellsburg)
内存	可选: 1)双CPU Socket 16个DDR4 RDIMMs/LRDIMMs插槽, 最大支持1TB内存(LRDIMM 128G) 2)单CPU Socket 4/8个DDR4 RDIMMs/LRDIMMs插槽, 最大支持256G/512GB内存(64G)
RAID支持	可选(集成)LSI3008支持8个SAS3(12Gb/s)RAID 0,1,10, 选配支持RAID5,6,50,60等功能
本地存储	可选: 1)前置8个热插拔2.5/3.5" HDD/SSD, 两个内置2.5" SSD 2)前置4个热插拔2.5/3.5" HDD/SSD, 两个内置2.5" SSD 3)内置2个2.5/3.5" HDD/SSD
PCIe扩展	双CPU Socket集成2个PCI-E3.0 x16和4个PCI-E3.0 x8扩展 单CPU Socket集成1个PCI-E3.0 x16和1个PCI-E3.0 x8扩展
网络	板载2个GE网络接口和1个BMC管理模块, 1个BMC管理网口支持IPMI、SOL、KVM Over Ip、虚拟媒体等管理属性
集成 I/O 端口	前置2个USB2.0, 1个VGA, 1个DVD光驱可选 后置4个USB3.0, 1个COM, 2个GE电口和1个BMC管理网口
操作系统支持	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 Red Hat Enterprise Linux6/7、Cent OS SUSE Linux Enterprise Server11 Citrix XenServer Vmware ESXi 国产中标/银河麒麟服务器操作系统
电源	支持550W、700W、800W Platinum冗余电源, 可选单电源
工作温度	0℃~40℃
尺寸 (W×H×D)	440mm(宽) X88mm(高) X664(深)

产品尺寸图

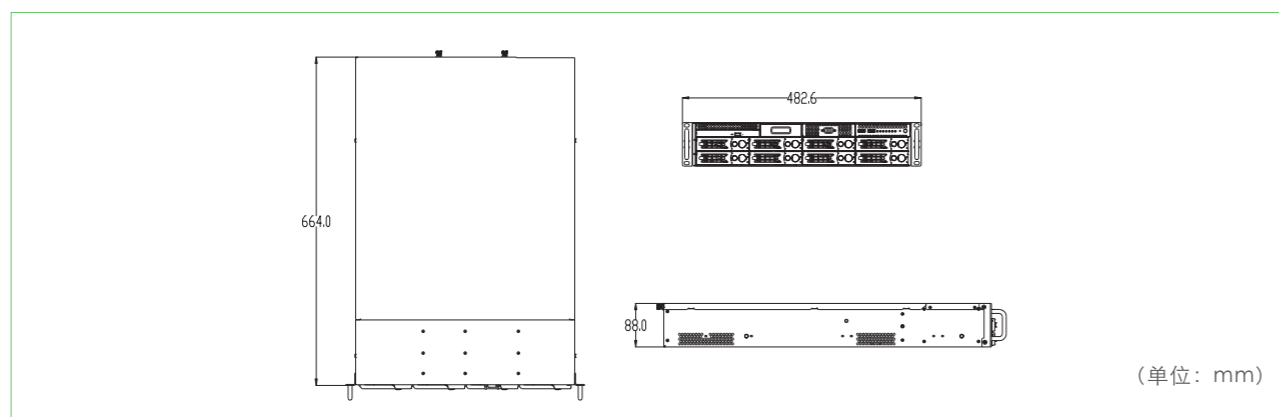

订购信息

料号	型号	描述
0020-061191	EIS-2206B-ES-R/ SAS3.0接口/无电源	研祥2U工业服务器/Grantley-EP平台/支持双Xeon E5-2600V3&V4处理器/16*DDR4 DIMM/MegaRAID SAS9361-8i/8*3.5" 硬盘位/2*GE/1*COM/1*VGA/2*PCI-Ex16/4*PCI-Ex8/导轨
0010-089321	EIS-2206B 原装工业服务器	研祥2U工业服务器/Grantley-EP平台/1*E5-2620V3/1*16GDDR4RECC/2*1THDD/LSISAS3Raid0,1,10/2*GE/1*COM/1*VGA/2*PCI-Ex16/4*PCI-Ex8/1*光驱/500W单电源
0010-089331	EIS-2206B-ES-R 原装工业服务器	研祥2U工业服务器/Grantley-EP平台/1*E5-2620V3/1*16GDDR4RECC/2*1THDD/RR2720RAID0,1,5,6/2*GE/1*COM/1*VGA/2*PCI-Ex16/4*PCI-Ex8/1*光驱/550W冗余电源
0010-106821	EIS-2206B-ED	EIS-2206B-ED无电源准系统/E5-2620V4*1/16G*1/1T*3/550W
0010-106831	EIS-2206B-L	EIS-2206B-L无电源准系统/E5-2620V4*1/16G*1/1T*1/500W单