


PPC-1006

10.1" LED 高亮度、低功耗、加固平板电脑

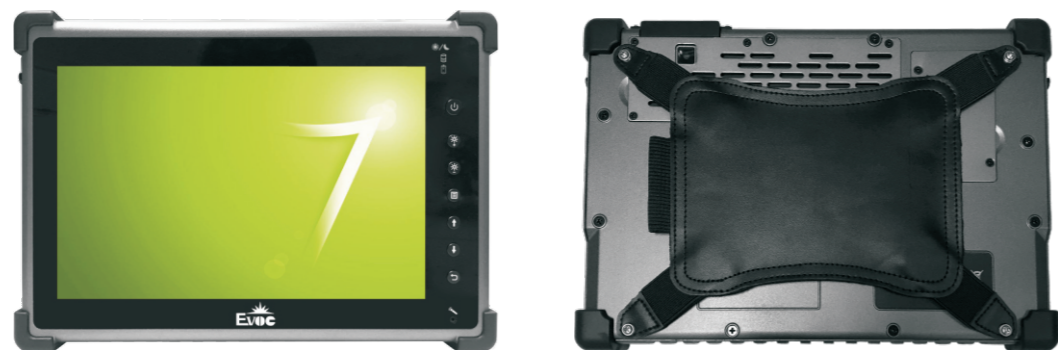


概述

PPC-1006是一款高性能低功耗平台的10.1寸加固平板电脑,作为信息化终端,承担通信、勘察测绘、数据采集与处理、GPS定位、仓储物流、码头港口等运用行业,适应于军工、车载、野外等极端严酷环境。

特点

- ◆高性能Intel Baytrail、i5、i7双核工业嵌入式CPU
- ◆10英寸高亮工业级显示屏
- ◆支持工业wifi和3G功能,用户使用更加灵活
- ◆电池工作大于4小时,待机大于8小时
- ◆轻薄与加固有机结合
- ◆整机IP65防护等级
- ◆携带方便,随走随用

产品尺寸图

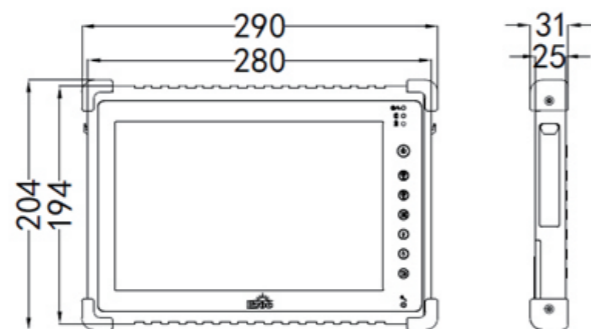

(单位: mm)

产品规格

性能	显示尺寸	10.1"
	最大分辨率	
	亮度	400cd/m2
	对比度	700:1
触摸屏		十点电容式触摸屏
系统配置	处理器	Intel® Celeron® Processor N2930 1.83GHz (2M Cache, 四核, 四线程 2.16GHz) Intel® Core™ i5-4300U 1.9GHz Processor (3M Cache, 双核, 四线程 2.90 GHz) Intel® Core™ i7-4650U 1.7GHz Processor (4M Cache, 双核, 四线程 3.30 GHz) (可选)
	内存	板载 4GB, 8GB DDR3L 内存
	硬盘	128GB mSATA
	I/O 接口	网口 1 个 10/100/1000 网口 串口 2 个串口 (支持 RS-232/422/485 模式通过 BIOS 调节选择, 默认全部为 RS-232) 通信 WiFi, 蓝牙, GPS (可选), RFID (可定制) 摄像头 1 个后置摄像头 显示接口 1 个 HDMI 接口 Audio 1 个扬声器, 1 个 Mic USB 1 个 USB3.0, 1 个 USB2.0 电源接口 1 个电源接口 (航插)
电源	适配器	90W AC100~240V输入, 19VDC输出 90W 支持DC9~32V输入, 19VDC输出车载适配器(可选)
	电池	内置5000mAh 不可拆卸的锂电池, 工作时间 ≥ 4h
扩展		内置1*Mini-PCle
工作环境		-20℃~+55℃ -40℃~+55℃ (可定制, 适配器供电)
存储环境		-40℃~+70℃相对湿度:5~95%, 非凝露
湿热环境		+25℃~40℃, 5%~95% (交变湿热)
操作系统		Win7、Win7e、Win8、Win10、Linux
重量		1.4KG
尺寸		280*194*25mm (不含包角)
MTBF		≥ 10000H
IP 防护等级		整机 IP65 防护
配件		手托, 背带(可选), 挎包(可选), 触摸笔(可选), VESA安装支架(可选)

订购信息

料号	型号	描述
0010-088781	PPC-1006-02	N2930/4GBDDR3L/128GmSATA/1*USB/1*网口/2*串口/1*HDMI/摄像头/WIFI/蓝牙/触摸/电池
0010-096461	PPC-1006-06	I5-4300U/4GBDDR3L/128GmSATA/1*USB/1*网口/2*串口/1*HDMI/摄像头/WIFI/触摸/电池