

PC-8206E


2U 19" 标准上架机箱



概述

IPC-8206E是一款优质钢结构的19" 2U上架高兼容性机箱，可兼容FSC全长卡/EPI全长卡/EPE全长卡/Micro-ATX/Mini-ITX等各类型的板卡及其相应的底板安装；可兼容PS/2规格ATX工业电源、冗余电源的安装；箱内预留光驱、硬盘空间；前面板有透明操作窗，I/O接口、操作开关、Reset、指示灯等均在安全门内，保证数据安全性的同时可通过观察窗清楚地查看到门内指示灯的运行状态；安全门的安全锁同时锁付上盖，防止非法拆机操作，保证操作的安全性；机箱前面板风扇有效通风面积大，箱盖的侧面板后部均留有通风孔，保证了机箱内良好的散热性能，防尘过滤网拆卸、更换方便；内部走线合理、工作可靠性高，EMC性能优良，抗干扰性好，结构紧凑，抗震动、冲击性能好，可广泛适用于各种恶劣环境。

产品尺寸图

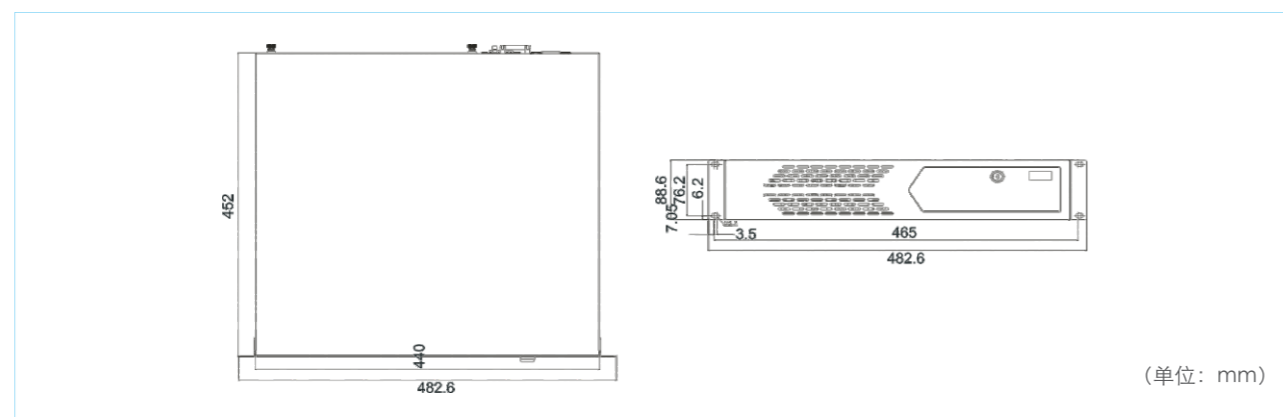

特点

- ◆可配长卡及单板，性能稳定，兼容性强
- ◆支持PS/2规格ATX工业电源、冗余电源
- ◆模块化设计，底板、主板装配方便
- ◆1个3.5" HDD空间，1个5.25" CD-ROM空间
- ◆防尘网更换拆洗方便，高速风扇，散热性能好
- ◆安全门内前置两个USB接口
- ◆安全门的安全锁同时锁付上盖，防止非法拆机操作，保证操作的安全性

产品规格

| | |
|-------------|--|
| 适配主板 | PICMG1.0标准全长卡；PICMG1.3标准全长卡；EPI2.0标准全长卡；EPE1.0标准全长卡；Micro-ATX标准主板；Mini-ITX标准主板 |
| 适配底板 | 5槽标准PICMG1.0底板 5槽标准PICMG1.3底板 5槽标准EPI2.0底板 5槽标准EPE1.0底板 |
| I/O接口 | 2个USB口、前置电源开关和复位开关 |
| 存储器 | 1个3.5" HDD空间（采用硬盘转接支架可支持2.5" 硬盘或固态硬盘的安装），1个5.25" CD-ROM空间（冗余电源时不支持光驱安装） |
| 工作环境 | 0℃~50℃；5%~90%（非凝结状态） |
| 存储环境 | -20℃~60℃；5%~90%（非凝结状态） |
| 电源 | 支持PS/2规格ATX工业电源、冗余电源 |
| 外形尺寸(W×H×D) | 482.6mm×88.6mm×447mm |

订购信息

| 料号 | 描述 |
|-------------|--|
| 0010-048471 | 2U、19" 标准上架IPC-8206E整机/ EPE-1815V2NA-H61/I3-2120 /2G内存/500G硬盘/ATX250W电源/带光驱/ EPE-6105E1 (3个PCI,1个PCIEX16)/外露IO接口：2个网口、1个VGA、2个COM、4个USB(前2后2)、1个PS2、1个LPT线材(配件)、1个Audio线材(配件) |
| 0010-054971 | 2U、19" 标准上架IPC-8206E整机/ FSC-1817V2NA(双网口)/I5-2400 /4G内存/500G硬盘/ATX250W电源/无光驱/底板： IPC-6105E2 (2个PCI,1个PCIEX4,1个PCIEX16)/外露IO接口：2个网口、1个VGA、2个COM、4个USB(前2后2)、1个PS2、1个LPT线材(配件)、1个Audio线材(配件) |
| 0010-054951 | 2U、19" 标准上架IPC-8206E整机/ EC9-1818V2NA/G2120 /2G内存/500G硬盘/ATX250W电源/带DVD-ROM光驱/外露IO接口：后面板10个USB2.0、后面板4个USB3.0(前面板无USB)、2个VGA、2个网口、4个COM、1个LPT、1个PS2、无扩展槽位、标准机箱不能引出音频接口 |
| 0010-094491 | 2U、19" 标准上架IPC-8206E整机/ EC9-1818-2P主板 /H61平台?内存/500G硬盘/ATX250W电源/不带光驱/外露IO接口：后面板10个USB2.0、无USB3.0、前面板无USB接口、1个VGA、 1个千兆网口 、2个串口外漏(另外主板板载4个插针，如需外置，需另外调串口线材)/1个PS2/1个LPT内置插针，如需引出，需要另外调LPT线材/整机无扩展槽位。 |

可选附件

| 料号 | 描述 |
|---|---|
| 2360-010161 | 打印线/26P转25P打印口(母)转接电缆/带键仔/L=265 |
| 2360-034661 | DVI转接线/Wafer母2*10P(2.0)带扣转DVI-D/母/UL20276/L=200(需配套调用DVI线材配套键仔：1394-003061) |
| 2360-034001 | DVI转接线/杜邦2*10(2.0)转DVI-D母(24+0)/UL20276/L=200mm(需配套调用DVI线材配套键仔：1394-003061) |
| 2360-036891 | AV线/Wafer2x5P(2.0)带扣转3AUDIO带键仔/L=300 |
| 2360-028911 | AV线/2*5杜邦2.54转音频接口/带自攻螺/带键仔/L=550 |
| 2360-034771 | COM线/双2x5P(2.0母)带扣Wafer转双DB9(公)带键仔/L=300 |
| 2360-029961 | COM线/杜邦2*5(2.54)*2转DB9公带键仔/2651/L=300 |
| 2360-034651 | USB2.0线/2*4PINWafer(2.0)/母/带扣/转两个USB接口带键仔/L=300 |
| 2360-037641 | USB3.0线/双USB(3.0)带键仔转双Wafer2*5P(2.0)/L=300 |
| 2360-002571 | USB2.0线/杜邦2*5Pin(2.54)母转两个USB接口带键仔/L=300mm |
| 备注：串口卡需根据主板上LPC扩展插针选择，当主板上LPC插针是2*5PIN，选择不带(B)串口卡，否则LPC插针2*10PIN，选择带(B)串口卡。 | |
| 0060-004821 | 研祥2串口卡EF-LPH-001COM-1，可以扩出2个串口，配G41类主板 |
| 0060-004831 | 研祥4串口卡EF-LPH-001COM-2，可以扩出4个串口，配G41类主板 |
| 0060-004931 | 研祥2串口卡EF-LPH-001COM-1(B)，可以扩出2个串口，配H61类主板 |
| 0060-004941 | 研祥4串口卡EF-LPH-001COM-2(B)，可以扩出4个串口，配H61类主板 |
| 0070-002601 | 研祥RAID卡：ERM-1221T(半成品料号：1070-001511) |