




EIS-2206-FT

单路2U机架工业服务器


研祥EIS-2206-FT 2U单路机架工业服务器基于国产飞腾FT1500A/16处理器开发设计,具有强劲计算、大容量存储、丰富扩展等特性,配置国产固件和国产银河麒麟操作系统,整机系统完全自主研发、安全可控。可广泛应用于金融、能源等涉密领域工作站、办公场所和信息处理中心服务系统,支撑业务实现数字化、智能化运营和管理。



产品特点



国产飞腾FT1500A/16处理器,兼容ARM v8指令集,集成16个主频1.5GHz计算内核




4个DDR3 DIMMs槽最大配置64G 国产RDIMM内存,标配紫光国产内存



配置国产固件和国产自主银河麒麟服务器版操作系统,确保系统安全可靠



板载4个SATA3.0接口,前置8个3.5/2.5"硬盘位和内置双2.5" SSD存储(可选)



7个PCIe支持I/O丰富扩展,可选配支持RAID,按需扩展多网络接口(网卡/HBA卡)




集成BMC管理模块,符合IPMI接口协议,支持系统健康监测、KVM Over IP、上下电控制等管理特性



按需选择单、冗电源模块,可选铂金电源,50%负载下电源模块效率高达94%

产品尺寸图

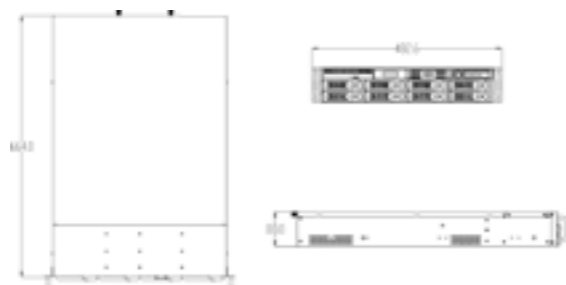

(单位:MM)

产品规格

项目	描述
型号	EIS-2206-FT
外形规格	19英寸2U机架工业服务器
处理器数量	1个
处理器型号	FT1500A/16(1.5GHz, 16核)
内存	4个DDR3 DIMM支持最大64G RDIMM(1.5V)
本地存储	前置8个热插拔2.5/3.5" HDD/SSD, 两个内置2.5" SSD (可选)
RAID支持	选配支持RAID0,1,10,5,6,50,60等功能
PCIe扩展	1个PCI-E3.0 x16、4个PCI-E3.0 x8、1个PCI-E2.0 x4和1个Mini PCIe2.0
网络	板载4个GE网络接口和1个BMC管理网口
前后I/O端口	前置2个USB2.0;后置4个USB3.0, 1个COM, 4个GE电口和1个BMC管理网口
操作系统支持	国产银河麒麟服务器操作系统
电源	支持550W、800W Platinum冗余电源, 可选单电源
工作温度	0°C~40°C
尺寸(W × H × D)	440mm(宽) × 88mm(高) × 664mm(深)

订购信息

料号	型号	描述
0020-061811	EIS-2206-FT 单电源准系统	国产飞腾2U机架服务器/FT1500A, 16Core, 1.5GHz/2*8G DDR3 RDIMM /8*3.5" 硬盘位/7*PCI-E3.0/4*GbE/1*COM/1*VGA/500W电源
0020-061821	EIS-2206-FT 冗余电源准系统	国产飞腾2U机架服务器/FT1500A, 16Core, 1.5GHz/2*8G DDR3 RDIMM /8*3.5" 硬盘位/7*PCI-E3.0/4*GbE/1*COM/1*VGA/550W冗余电源
0010-107611	EIS-2206-FT 单电源整机	国产飞腾2U机架服务器/FT1500A, 16Core, 1.5GHz/2*8G DDR3 RDIMM /8*3.5" 硬盘位, 1*NL-SATA 1T 7.2Krpm/7*PCI-E3.0/4*GbE/1*COM/ 1*VGA/500W电源
0010-107601	EIS-2206-FT 冗余电源整机	国产飞腾2U机架服务器/FT1500A, 16Core, 1.5GHz/2*8G DDR3 RDIMM /8*3.5" 硬盘位, 1*NL-SATA 1T 7.2Krpm/7*PCI-E3.0/4*GbE/1*COM/ 1*VGA/550W冗余电源