



EIS-2103E-HG

单路2U/8盘位服务器

基于海光高性能X86平台,开发的一款单路2U/8盘位服务器,采用海光HYGON3135/3185处理器,主板采用标准ATX主板,2个DDR4 DIMM支持最大32G RDIMM,前置8盘位本地存储,可选支持RAID配置,集成7个PCIE,2个GE网口,最大9个USB接口,采用单、冗电源灵活配置,适用于大数据、云计算、安防监控行业、工业自动化、检测行业、IT通信行业等市场的需求。



产品特点




19英寸2U机架工业服务器



国产芯,海光3135/3185(可选)处理器,性能最高可对标 Intel Xeon Silver 4110



工控品质,整机所有器件采用工业级物料,加固设计,长时间、无故障运行。



具有多扩展、多串口特性(7个PCIE,最多10个串口)




支持8个3.5"硬盘热插拔,支持RAID 0、1、5、10



国产麒麟、Linux、Windows等多种操作系统适配

产品尺寸图

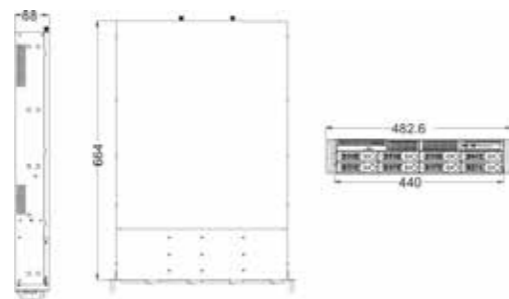

(单位:MM)

产品规格

| 项目 | 描述 |
|-----------|---|
| 型号 | EIS-2103E-HG |
| 外形规格 | 19英寸2U机架工业服务器 |
| 处理器数量 | 1个 |
| 处理器型号 | 海光3135/3185/(3230/3250信创可选)处理器,主频3.2GHz,功耗95W |
| 芯片组 | / |
| 内存 | 提供2条DDR4 2400/2666MHz UDIMM/RDIMM内存插槽,单根16GB,最大支持32GB |
| 本地存储 | 板载3个标准SATA接口,1个M.2接口 前置8个热插拔2.5/3.5" HDD/SSD硬盘位。 |
| RAID支持 | 选配支持RAID0,1,10,5,6,50,60等功能(插卡实现) |
| PCI扩展 | 2*PCI_EX8, 1*PCI_EX4, 4*PCI_EX1(X4连接器) |
| 网络 | 板载2个GE网络接口(WX1860A2) |
| 前后I/O端口 | 前置2个USB3.0 后置4个USB2.0(最多可支持到9个) 2个COM 2个GE电口 1个VGA |
| 操作系统支持 | 湖南麒麟、中标麒麟(64位) Red Hat Enterprise Linux 6/7* SUSE Linux Enterprise Server 11/12* Vmware vSphere 5/6* |
| 电源 | 支持500W、550W、800W Platinum冗余电源,可选单电源 |
| 工作温度 | 0°C~40°C |
| 尺寸(W×H×D) | 440mm(宽) X88mm(高) X664(深) |

订购信息

| 料号 | 型号 | 描述 |
|-------------|------------------------|---|
| 0010-132591 | EIS-2103E-HG/单电源/ | 研祥2U工业服务器/单路海光HYGON3135处理器/2*8G DDR4 紫光 /3*1TB企业级/1*LSI9361-8i/7个PCIE/2个千兆网口/1个VGA/2个COM口/6个USB/8个3.5寸抽拉硬盘盒/500W单电源/工业黑 |
| 0010-132601 | EIS-2103E-HG/冗余电源/ | 研祥2U工业服务器/单路海光HYGON3185处理器/2*8G DDR4 紫光 /3*1TB企业级/1*LSI9361-8i/7个PCIE/2个千兆网口/2个COM口/1个VGA/6个USB/8个3.5寸抽拉硬盘盒/550W冗余电源/工业黑 |
| 0010-144851 | EIS-2103E-HG-3230/冗余电源 | 研祥2U工业服务器/单路海光HYGON3230处理器/2*16G DDR4 紫光 /3*1TB企业级/1*LSI9361-8i/7个PCIE/2个千兆网口/2个COM口/1*VGA/6个USB/8个3.5寸抽拉硬盘盒/550W冗余电源/工业黑 |
| 0010-144861 | EIS-2103E-HG-3250/冗余电源 | 研祥2U工业服务器/单路海光HYGON3250处理器/2*16G DDR4 紫光 /3*1TB企业级/1*LSI9361-8i/7个PCIE/2个千兆网口/2个COM口/1*VGA/6个USB/8个3.5寸抽拉硬盘盒/550W冗余电源/工业黑 |