

NPC-8208-HG

国产化网络应用平台

NPC-8208-HG是一款标准2U上架国产化网络应用平台,基于国产海光3200系列处理器(可选4核或者8核),支持4条DDR4内存,容量可达128G,默认4个ENS网络模块(可选配升级到8个ENS扩展),最大可支持34个千兆网口(可选配16组bypass),产品可广泛应用于防火墙、防毒墙、负载均衡、上网行为管理和审计、应用交付、WAF、IDS/IPS、UTM等网络安全领域。



产品特点



主板支持
Hygon-3230/3250
处理器处理器



存储支持3个3.5英寸SATA硬盘,1个板载MSATA卡



板载2个电口(LAN1支持WOL、PXE),4个ENS网络模块扩展接口



提供一个板载PCIEx8槽(x4)




支持4个DDR4内存槽



支持国产操作系统

产品尺寸图

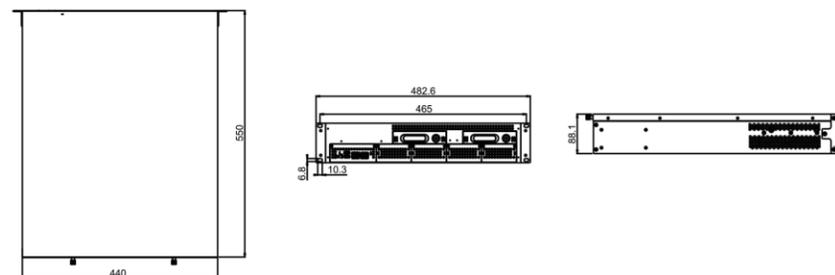

(具体配置尺寸,见说明书)(单位:MM)

产品规格

项目	描述	
系统配置	处理器	支持Hygon-3230(L3缓存8MB)/ Hygon-3250处理器(L3缓存16MB)
	内存	4个DDR4内存插槽,总容量最大可达256G,默认配1条8GB内存
存储接口	SATA	3个,默认配1个1TB 3.5英寸HDD盘
	MSATA	1个板载MSATA卡槽
IO接口	USB	4(2个USB3.0前置接口,2个USB3.0为内置插针)
	COM	2(前置1个RJ45,一个内置RS-232插针)
显示接口	VGA	
板载网络芯片	Intel i211	
网口	板载2个电口(LAN1支持WOL、PXE),4个网络模块扩展接口	
扩展总线	ENS	默认支持4个ENS网络扩展模块,最大可选8个ENS网络扩展模块
	PCI-E	板载1个PCIEx8槽(X4信号)
搭配主板	NET-1838VD2N系列	
工作环境	工作温度:0-45度,湿热工作:10-95%无凝结	
储存环境	贮存温度:(-20)°C~(70)°C,湿度:10-95%无凝结	
电源	标配ATX 350W 冗余电源	
外形尺寸(W×H×D)	482.6mm×88.1mm×550mm	

订购信息

料号	型号	描述
0010-157071	NPC-8208-HG-01/3250/8G/1T/4ENS/350W 冗余电源	海光平台 HG3250 8核16线程2.8GHZ /8GB*1/板载2千兆电口/ 1TB 3.5英寸HDD*1 /4个ENS槽/350W冗余电源/2U网络系统
0010-157081	NPC-8208-HG-02/3230/8G/1T/4ENS/350W 冗余电源	海光平台 HG3230 4核8线程 2.8GHZ/8GB DDR4*1/板载2千兆电口/ 1TB 3.5英寸HDD*1/4个ENS槽/350W冗余电源 /2U网络系统
0010-159601	NPC-8208-HG-03/3250/8G/1T/8ENS/350W 冗余电源	海光平台 HG3250 8核16线程2.8GHZ /8GB*1/板载2千兆电口/ 1TB 3.5英寸HDD*1 /8个ENS槽/350W冗余电源/2U网络系统

备注: 产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。