

## EIS-2208-FT

## 2U标准19英寸机架式服务器

研祥自主可控EIS-2208FT/64机架式服务器是基于国产飞腾64核处理器FT-2000+设计开发,采用国产自主固件和国产自主Linux操作系统。

EIS-2208FT/64作为国产自主信息处理和控制平台,具备独特的安全性,适用于大数据、云计算信息化、安防监控行业、工业自动化、检测行业、IT通信行业等市场的需求。



## 产品特点



## 性能强劲

FT-2000+是64位通用处理器,兼容ARM v8指令集,集成64个主频2.2GHz的内核



## 灵活扩容

可提供7个对外PCIe扩展槽,可扩展显卡、网卡、存储HBA等多种标准扩展卡



## 超大容量

整机采用标准2U19英寸机架式结构,集成8/12个可插拔3.5/2.5寸SATA/SAS硬盘槽位



## 安全可靠


可选配内置RAID卡,可支持RAID 0、1、10、5、6、50、60等多种冗余磁盘阵列格式。提供安全可靠的数据冗余存储方案



## 节能环保

具备超高的性能功耗比,可有效降低设备成本,适配国产麒麟、Linux、统信等多种操作系统

## 产品尺寸图

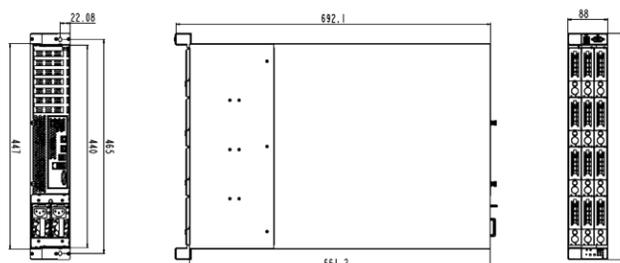

(具体配置尺寸,见说明书)(单位:MM)

## 产品规格

项目	描述
产品型号	EIS-2208-FT
处理器	国产FT-2000+ 64处理器(64个Core, 2.2GHz)
内存	支持8个RDIMM DDR4槽位,工作速率2400Mbps以上,支持ECC
扩展	支持6个PCIe扩展具可以参考: 1路PCIe x 16扩展槽,4个PCIe3.0 x8 插槽(信号x8),1个PCIe3.0 x8 插槽(信号x4) 1个M.2,1个Mini PCIe
存储	板载8个SAS/SATA 3.0
RAID	支持RAID 0、1、10、5、6、50、60(非板载raid需注明)
网络	板载4个10/100/1000Base-T千兆以太网接口(RJ45) 板载1个10/100/1000Base-T千兆以太网接口(RJ45, BMC专用)
USB	支持6个USB 2.0/3.0接口
显示输出	支持1路VGA接口、1路COM接口
IPMI	可扩展BMC管理功能,支持IPMI2.0
操作系统	适配银河麒麟、统信UOS等
环境	工作环境温度:0~40°C 存储环境温度:-40~85°C
尺寸	标准E-ATX形态,可以适配标准1/2U箱体

## 订购信息

料号	型号	描述
0010-146731	EIS-2208-FT	EIS-2208FT-03/EIS-2208FT国产2U机架服务器/SVE-2903FT/FT2000+64Core 2.2GHz/2 * 16GDDR4 / 3 * 4TB/3.5"企业级硬盘1*128GSSD固态硬盘/1*LSI9361-8I/6*PCIe/4*GbE/1*COM/6*USB/1*VGA/550W冗余电源
0020-065681	EIS-2208-FT/ 无电源准系统	EIS-2208FT国产2U机架服务器/SVE-2903FT/FT2000+64Core 2.2GHz/8 * GDDR4 / 8 * /3.5"企业级硬盘/6*PCIe/4*GbE/1*COM/6*USB/1*VGA/无电源准系统

备注:产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。